



DESDE 1987 LIDER EN LOS CAMINOS DEL PAÍS



Garantía
de fábrica



Separadores de
fibra de vidrio



Ultra
reforzada




La más vendida
en Bolivia



Arranque
en frío

Garantía
de calidad



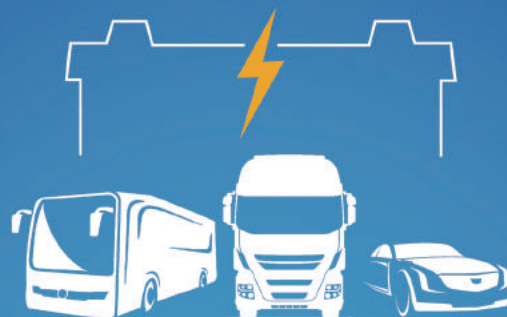


LÍNEA AUTOMOTRIZ



ESQUEMA DE POLARIDAD EN BATERÍAS AUTOMOTRICES

O O O O O O - +	O O O O O O + -	O O O- O O O+	O O O+ O O O-
A	B	C	D

NS40PL



CAPACIDAD (20 hr):	35 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	304 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	196x127x226 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Fino
MOTOR:	900 - 1300 CC

NS60L




CAPACIDAD (20 hr):	45 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	342 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	236x127x225 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Fino
MOTOR:	1300 - 1600 CC

95D31




CAPACIDAD (20 hr):	95 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	600 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x171x225 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	2000 - 3000 CC

BT45



CAPACIDAD (20 hr):	45 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	310 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	205x174x174 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	1000 - 1300 CC

BT54




CAPACIDAD (20 hr):	54 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	373 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	250x174x184 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Mediano
MOTOR:	1300 - 1500 CC

BT63



CAPACIDAD (20 hr):	63 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	434 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	281x176x177 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	1800 CC

BT70



CAPACIDAD (20 hr):	70 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	465 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	281x176x177 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	1800 - 2000 CC

BT100




CAPACIDAD (20 hr):	100 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	670 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	368x173x237 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	3000 - 5000 CC

BTN150



CAPACIDAD (20 hr):	135 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	755 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	502x218x240 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	5000 - 6000 CC

BTN180



CAPACIDAD (20 hr):	170 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	890 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	502x218x240 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	Mayor a 5500 CC

N88L



CAPACIDAD (20 hr):	88 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	700 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	368x173x195 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	2500 - 3000 CC

N100



CAPACIDAD (20 hr):	100 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	645 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	406x173x237 mm
TIPO:	Mínimo Mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	3000 - 5000 CC

N120



CAPACIDAD (20 hr):	120 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	793 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	502x181x235 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	3000 - 5000 CC

N150




CAPACIDAD (20 hr):	150 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	810 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	502x218x240 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	5000 - 7000 CC

N180




CAPACIDAD (20 hr):	180 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	876 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	502x218x240 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	6000 - 8000 CC

N200



CAPACIDAD (20 hr):	200 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	950 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	515x276x247 mm
TIPO:	Mínimo mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	6000 - 8000 CC

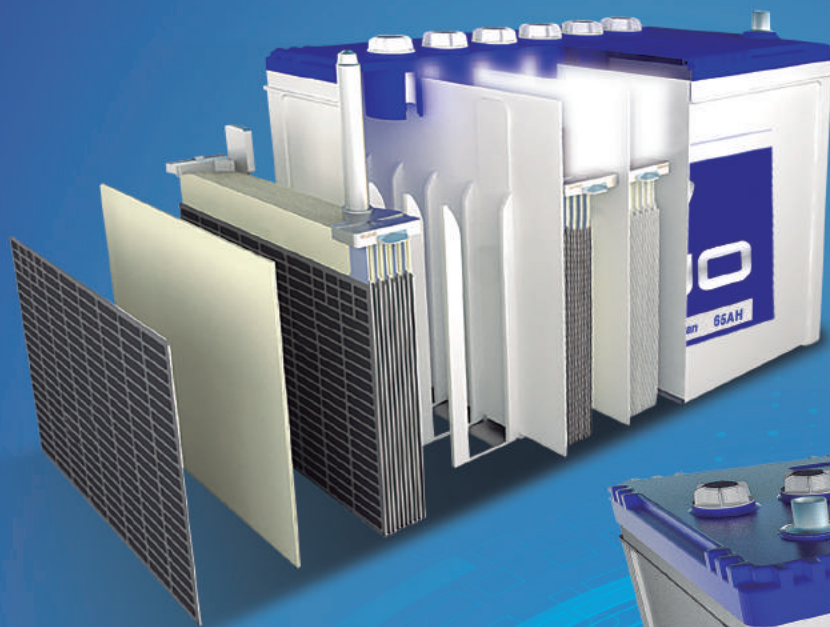

Tecnología FiberGlass:

Separadores de fibra de vidrio proveen de un mejor rendimiento a la batería.

Brinda una mayor resistencia a las vibraciones provocadas por el motor y los malos caminos.

Además, mejora la circulación del electrolito alrededor de las placas y reduce la resistencia interna.