



Paraguay 



LA ÚNICA BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO RECIÉN ACTIVADA



1 Tecnología Calcium-Tin-Lead Grids

Mayor resistencia a la corrosión de las placas logrando un mayor almacenamiento de energía.

2 High cranking plus

Mayor potencia de arranque y durabilidad.

3 Conectores eléctricos reforzados

Conectores interceldas reforzados con aleación Plomo-Antimonio-Estaño que permite mayor conectividad para un arranque garantizado.

4 Respirador de pastillas antinflama

Permiten el flujo de gases generando mayor confiabilidad durante su uso.

5 Asas externas de sujeción

Posibilitando el transporte seguro y dando mayor seguridad durante el manipuleo.

6 Ojo visor

Permite identificar de forma rápida el estado de carga de la batería.

7 Conjuntos plásticos reforzados de alto impacto

Tapa y caja de polipropileno diseñados para dar mayor resistencia a impactos y vibraciones, preservando la integridad de los componentes internos de la batería.

8 Separadores microporosos

Facilitan la conducción de la corriente eléctrica y la retención de material activo, dando mayor resistencia a la alta descarga.



Visión

Ser líder en el mercado de baterías automotrices y energía de respaldo del país, con posicionamiento internacional.

Misión

Fabricamos productos de calidad con alta tecnología para el sector automotriz y energía de respaldo en el país, generando buen servicio y valor agregado al cliente, con talento humano comprometido para la sustentabilidad de la organización.

Política de calidad

Satisfacemos a nuestros clientes con productos y servicios de calidad para el sector automotriz, con personal talentoso, promoviendo la mejora continua en nuestra organización y cumpliendo los requisitos legales aplicables.




📍 Ruta Mcal. Estigarribia Km.8,5

☎ 0983-292800

TL-S40

CAPACIDAD (20 hr):	40 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	320 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	225x195x130 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Delgado + Suple
MOTOR:	1000 - 1500 CC


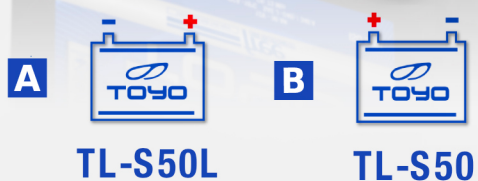


TL-S50

CAPACIDAD (20 hr):	50 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	340 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	236x127x228 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Delgado + Suple
MOTOR:	900 - 1500 CC

TL-B60P

CAPACIDAD (20 hr):	60 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	490 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	242x174x175 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	1000 - 2000 CC

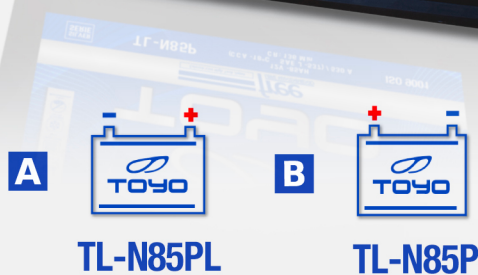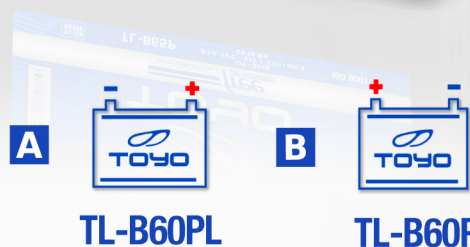

TL-N85P

CAPACIDAD (20 hr):	85 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	530 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x171x226 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	2000 - 3000 CC

TL-N95P

CAPACIDAD (20 hr):	95 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	620 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	301x171x226 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Mediano
MOTOR:	2500 - 4500 CC



TL-N150

CAPACIDAD (20 hr):	150 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	1080 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	235x500x220 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Liso
BORNE:	Grueso
MOTOR:	5000 - 7000 CC

C



TL-N150L

D



TL-N150



C



TL-N180L

D



TL-N180

TL-N180

CAPACIDAD (20 hr):	180 Ah
CCA (Cold Cranking Ampere):	1150 Amp
MEDIDAS (largo/ancho/alto):	235x500x220 mm
TIPO:	Libre mantenimiento
BASE:	Para sujetador inferior
BORNE:	Grueso
MOTOR:	6000 - 8000 CC

Fábrica:



Distribuidor autorizado para Paraguay GT SA

📍 Ruta Mcal. Estigarribia Km.8,5

☎ 0983-292800

www.batebol.com.bo

📘 baterias TOYO